

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Газлифт (2 шт.)




Кронштейн левый (1 шт.)



Кронштейн правый (1 шт.)



Гайка (2 шт.)

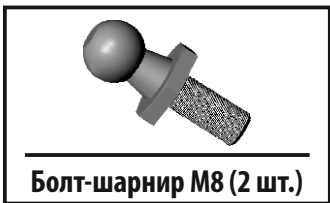

Болт-шарнир М8 (2 шт.)



Болт-шарнир М6 (2 шт.)



Шайба М6 (2 шт.)

ГАРАНТИЙНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

В соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством Потребитель имеет право заменить изделие несоответствующего качества на такое же, отвечающее требованиям качества, либо получить денежную компенсацию, если в течение гарантийного периода проявился производственный или конструктивный дефект.

Гарантийный срок изделия – 36 месяцев с даты продажи аксессуара.

Гарантийные обязательства распространяются на продукцию при условиях:

■ отсутствие механических повреждений на изделии полученных в процессе эксплуатации;

■ использование данных изделий только по прямому их назначению;

■ эксплуатация изделий в климатических условиях действия температур окружающей среды от -45 С до +80 С.

Гарантийные обязательства производителя не действуют при:

- несоблюдении правил установки изделия, перечисленных в инструкции по установке;
- несоблюдении правил эксплуатации изделия;
- наличии механических повреждений на изделии (царапин, трещин, вмятин);
- наличии неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- использовании изделий в целях, для которых оно не предназначено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПНЕВМОУПОРА НА КАПОТ АВТОМОБИЛЯ

Продукт обеспечивает плавный подъём и удержание капота



VOLKSWAGEN POLO V SE (2009-2015)


VOLKSWAGEN POLO VI LB (2020-н.в.)

VOLKSWAGEN POLO V SE REST (2014-2020)


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА




3 года гарантии




-45°/+80°
Температура




Оцинкованный крепеж




Грязезащитный пыльник




Установка в штатные места



10-20 минут на установку



Без доработки и сверления



Инструкция по установке



ОПАСНОСТЬ!

Пружины газовые содержат газ под высоким давлением! Категорически запрещается вскрывать пружины газовые или наносить повреждения корпусу цилиндра! Резкий выход газа с каплями масла может нанести серьезные травмы глазам!



ВНИМАНИЕ!

Многие пользователи после покупки пытаются сжать пружину газовую, не пытайтесь этого делать. Помните, что после установки изделия, механизм трансформации перераспределяет моменты силы, именно поэтому закрытие поднимаемой части не вызывает затруднений.

Не справились самостоятельно?

Свяжитесь с нашей службой технической поддержки!

Телефон: 8-800-250-41-15 (доб. 7). ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

ПОРЯДОК СБОРКИ


1

Открутить верхний болт крепления крышки капота. Установить кронштейн как показано на фото; зафиксировать кронштейн болтом. Вставить и зафиксировать в кронштейне болт-шарнир М8, как на фото шарниром внутрь).




2

Выкрутить болт крепления крыла.

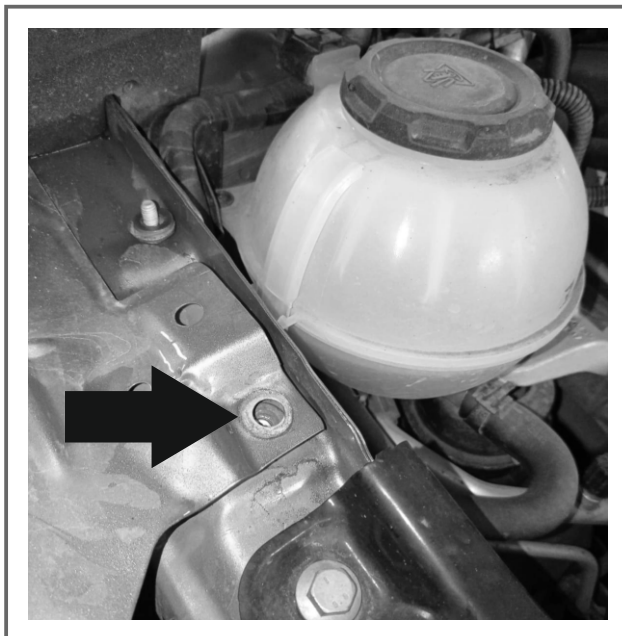

3

В посадочное место вкрутить болт-шарнир М6 с шайбой.

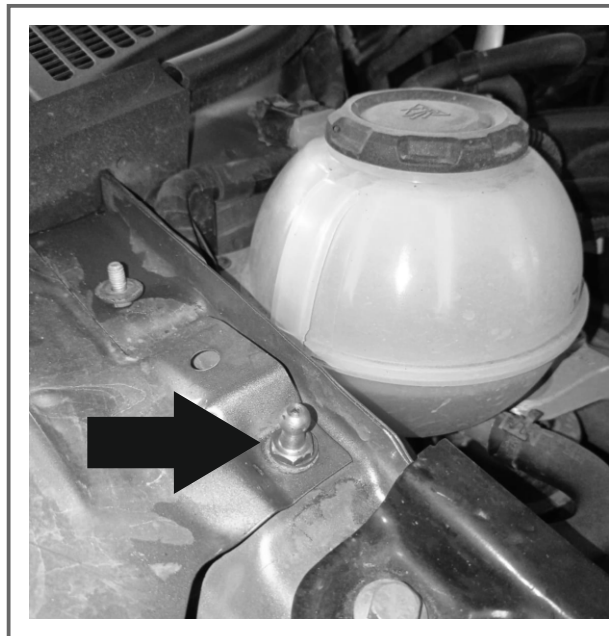

4

Установить упор, защёлкнув фитинги на шарниры (Упоры устанавливаются ОБЯЗАТЕЛЬНО штоком вниз). Аналогично установить крепление и упор на другую сторону. Проверить сохранение зазоров между упорами и крыльями.

